


KARTA KATALOGOWA

OSADNIK POZIOMY NIXOR NO 3000/16000


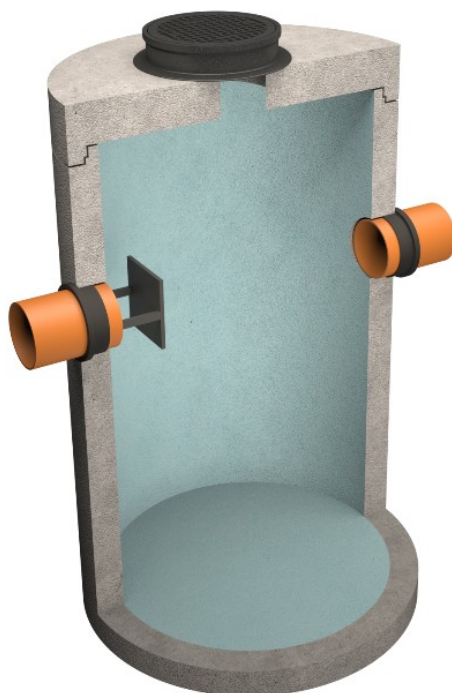


Zastosowanie i zasada działania

Osadniki są urządzeniami służącymi do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania zawiesiny łatwoopadającej. Rozdział zanieczyszczeń osiągany jest poprzez zmniejszenie szybkości przepływu i sedymentację grawitacyjną. Osadniki mogą pracować jako samodzielne urządzenia lub stanowić pierwszy element układu podczyszczającego składającego się np. z osadnika i separatora. Stosowane są zarówno do podczyszczania ścieków deszczowych jak i sanitarnych (np. zbiorniki bezodpływowe).

Budowa

Osadniki **NIXOR-NO** wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe wyposażone w deflektor na wlocie. Szczelne podłączenie rurociągów następuje przy użyciu uszczelek elastomerowych lub przejść szczelnych. Opcjonalnie mogą być wyposażone w deflektor na wylocie (do zatrzymywania części pływających) oraz czujniki poziomu osadu.

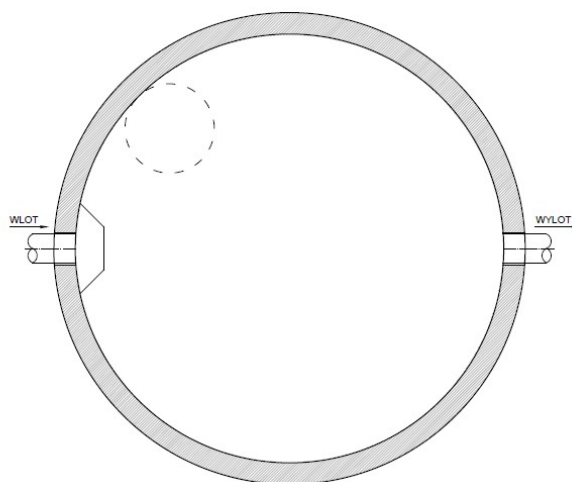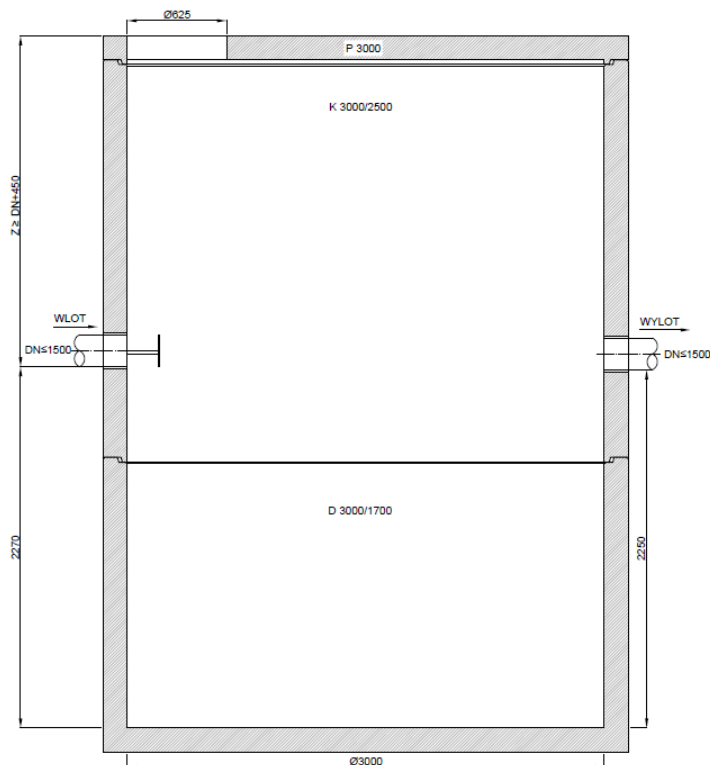

Typ urządzenia	Max. średnica rur [mm]	Średnica w ew. zbiornika [mm]	Wysokość dopływ u [mm]	Pojemność czynna osadnika [dm ³]	Powierzchnia osadnika [m ²]	Masa najcięższego elementu [kg]
NO 3000/16000	1500	3000	2270	16000	7,07	8870